OeLeFe Beschichtungssystem VE

GFK mit Vinyl-Ester-Harz

einfaches 2 Komponenten-System – nur Harz + Härter

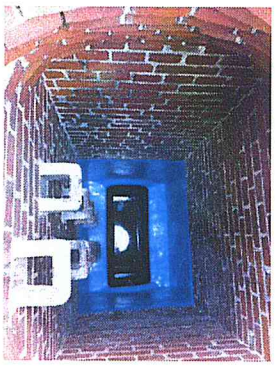

- Harz nach EN 858 und EN 1825-1
- Schachtanbindungen und Reparaturen von Inlinern
- Sanierung von Bauwerken mit BSK-Belastungen
- Sanierungen von Bauwerken mit zucker- und milchsäurehaltigen Abwässern
- Sanierung von Fettabscheidern
- Sanierung von Leichtflüssigkeitsabscheidern
- Sanierung von Ölbehältern
- Sanierung von Stahlbehältern
- Oberflächeneinfärbung mit RAL-Farben möglich

Eigenschaften

- chemische Beständigkeiten gemäß DIN EN 858 und DIN EN 1825-1
- chemische Beständigkeit gegen biogene Schwefelsäure
- hohe Temperaturbelastung
- sehr gute Haftung auf Beton und Stahl
- frühzeitiger Anwendung auf reprofilierte Untergründe mit IBW® Kanalsanierungsmörtel
- sehr schnelle Anwendung auf abgedichtete Untergründe mit IBW® Schnelldicht

Technische Informationen

Haftzugfestigkeiten:	Stahl	> 8 N/mm²
	Beton	> 2 N/mm²
Temperaturbelastung:	Wasser	bis 90°C
Farbton:	transparent	
Verbrauch:	ca. 1,0 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke	
Lagerung:	trocken und frostfrei bei mind. +10°C bis max. +23°C / 50 % r.F.	
Lagerfähigkeit:	nach Absprache	
Lieferform:	20 kg Gebinde (Standard)	

Hinweise:
Die Angaben dieser technischen Hinweise sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise dar und beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Die angegebenen Daten wurden bei Normalklima (20° C/65% r.F.) ermittelt und sind Durchschnittswerte; Abweichungen sind daher möglich. Bei den auszuführenden Arbeiten sind unsere Verarbeitungsempfehlungen, die einschlägigen Richtlinien, Empfehlungen und Normen sowie der Stand der Technik zu berücksichtigen und im konkreten Anwendungsfall vorher durch Versuche zu prüfen. Eine Haftung unsererseits bezieht sich ausschließlich auf die Produktqualität. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Mit Herausgabe dieser technischen Hinweise verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit. Stand: 01/14

IBW BAUSTOFFE GmbH
Annastraße 21a
D-45711 Datteln

AG Recklinghausen
HRB 5165
Dipl.-Ing. Uwe Weimann

Telefon: +49 (0) 23 63 - 73 14 97
Fax: +49 (0) 23 63 - 73 14 98
Mobil: +49 (0) 173 - 29 06 179

e-mail: info@ibw-baustoffe.de
Internet: www.ibw-baustoffe.de